




CAPTRESS AL

Tuyau souple transparent en PVC avec armature tressée en fibres polyester.

• **Conditionnement :**

- En couronnes de 25 et 50 m du diamètre 6 au diamètre 25.
- En couronnes de 25 m du diamètre 30 au diamètre 50.

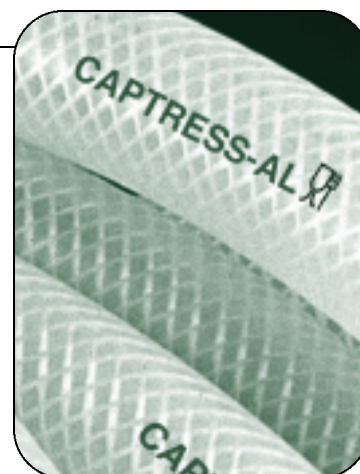

CAPTRESS AL (à 23° C en bar)			
Ø INT en mm	Ø EXT. en mm	P.L.N.E.	Prix H.T. €/m
6,3	11	40	
6	12	50	
8	13	40	
8	14	50	
10	15	40	
10	16	50	
12,5	18	40	
12	19	50	
13	20	50	
15	23	50	
16	22	40	
19	26	40	
19	27	50	
20	28	50	
25	33	40	
25	34	50	
30	40	36	
32	41	36	
38	47	33	
40	50	26	
50	60	24	

PRESSION DE SERVICE

Liquide : coeff. 3

Air : coeff. 4

UTILISATIONS :

EAU - AIR COMPRIME - GAZ - LABORATOIRES
PRODUITS ALIMENTAIRES - PRODUITS
CHIMIQUES

AVANTAGES :

Tuyau offrant une grande polyvalence
d'utilisation.

Température d'utilisation : - 15° C à + 55° C.

RESISTANCE CHIMIQUE :

Ne convient pas aux solutions

alcooliques titrant plus de 15° GL

Non conseillé pour passage de matières
grasses (graisses, huiles,...).

Il est conseillé de rincer à l'eau tiède
le tuyau avant son utilisation pour
véhiculer des produits alimentaires.

HOMOLOGATIONS :

Conforme à la norme européenne
90 128 C.E.E.

MARQUAGE :

CAPTRESS AL