




TRICOCLAIR AL

- **Tuyau** souple en PVC constitué de 2 couches prenant en sandwich une armature tressée en fibres polyester.
- **Ame** lisse transparente et légèrement azurée.
- **Conditionnement** :
En couronnes de 25 m et 50 m du diamètre 4 au diamètre 32 de 25 m du diamètre 38 au diamètre 50.
- **Revêtement** transparent azuré.

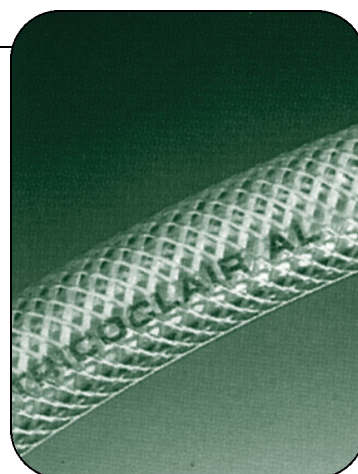

TRICOCLAIR AL (à 23° C en bar)

Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. admissible	Rayon de courbure (1)	P.L.N.E.	Prix H.T. €/m
4	8	45	15	11	60	
4	10	85	15	11,5	60	
6	12	100	15	18	60	
6,3	11	80	15	19,5	60	
7	13	115	15	23	60	
8	14	125	15	27	60	
9	15	135	15	33	60	
10	16	145	15	37	60	
12	19	215	15	45	60	
13	20	225	15	50,5	60	
15	23	305	15	60	60	
19	27	350	15	78,5	60	
20	28	365	15	85	60	
25	34	505	12	109,5	48	
25	36	640	12	112,5	53	
30	41	750	10	138,5	38	
32	42	705	9	160	35	
38	48	815	9	210	35	
40	52	1080	8	230	30	
50	64	1485	6	300	26	

(1) suivant norme NFT 47-203

UTILISATIONS :

AIR COMPRISE - GAZ DE L'AIR OU INDUSTRIEL - LABORATOIRES - MEDICAL
PRODUITS ALIMENTAIRES - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT DES EAUX.
De qualité alimentaire, ce tuyau aux larges usages a une polyvalence qui tient à ses nombreux avantages.

AVANTAGES :

Compatible avec une gamme très large de fluides alimentaires et chimiques. Résistance mécanique élevée. Pertes de charge très réduites. Excellente adhérence entre les couches constitutives. Très grande souplesse permettant de faibles diamètres de courbure sans aplatissement : 5 fois le diamètre extérieur à 23° C. Utilisable de - 15 à + 60° C en continu. Excellente tenue sous vide jusqu'au diamètre 25.

RESISTANCE CHIMIQUE :

Il est exclu de faire véhiculer dans le TRICOCLAIR AL des solutions alcooliques titrant plus de 15° GL.. Il n'est pas recommandé de véhiculer des matières grasses (huiles ou graisses).
Pour tous usages alimentaires, rincer abondamment le tuyau à l'eau tiède avant utilisation.

HOMOLOGATIONS :

Conforme aux normes ISO 5774 (NFT 47-254 AIR), ISO 4641 (NFT 47-260 Eau). Institut d'Analyses et d'Essais du Centre Ouest, Poitiers - P.V. n°1193 du 19/05/1971 et P.V. n°160/JN du 20/01/1981.