




CAPACIER AL

En PVC souple avec spirale en acier noyée dans la paroi du tuyau.

- **Couleur** : Transparent.
- **Conditionnement** :
 - Diamètre 6 au 35 : en couronnes de 60 mètres.
 - Diamètre 38 au 100 : en couronnes de 30 mètres.
 - Diamètre 105 au 150 : en couronnes de 20 mètres.

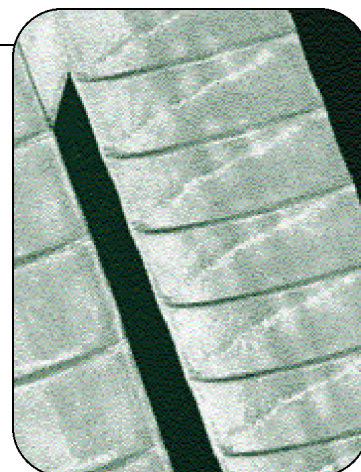

CAPACIER AL					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. bar	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
6	13	100	18	23 mm	
8	14	140	16	32 mm	
10	16	155	7	20 mm	
12	18	180	7	25 mm	
14	20,4	200	6	30 mm	
16	22,4	225	6	35 mm	
18	24,4	280	6	40 mm	
20	26,8	340	5	50 mm	
25	33	510	5	60 mm	
30	38,4	600	4,5	70 mm	
32	40,4	650	4,5	75 mm	
35	44	730	4	80 mm	
38	47	800	4	90 mm	
40	49,4	870	3	95 mm	
45	55	1100	3	110 mm	
50	60	1200	3	125 mm	
60	72	1800	2,5	140 mm	
63	77	2250	4	150 mm	
70	86	2600	4	180 mm	
75	88,6	2500	2	200 mm	
80	94	2700	2	220 mm	
90	107	3750	3	260 mm	
100	114	3250	2	300 mm	
105	123	3900	3	310 mm	
110	129	4800	3	320 mm	
120	138	5200	2	340 mm	
125	143,6	5400	2	350 mm	
150	169	7200	2	450 mm	

Utilisations :

aspiration de produits alimentaires, boissons jusqu'à 28° d'alcool, eau potable.

Très flexible, robuste, résistant à l'abrasion, intérieur et extérieur lisses.

Température d'emploi : - 5° C + 65° C.

Vide mH₂O :

du diamètre 10 au diamètre 40 = 8,5,

du diamètre 45 au diamètre 60 = 8,

du diamètre 75 au diamètre 100 = 7,

diamètre 105 et diamètre 110 = 3,

du diamètre 120 au diamètre 150 = 2.