




BLOCAP AL

ASPIRATION/REFOULEMENT ALIMENTAIRE

- **Tube intérieur** : EPDM Blanc lisse.
- **Revêtement** : EPDM Bleu.
- **Armature** : Trame textile 2 spirales noyées.
- **Conditionnement** :
 - En couronnes de 40 m du diam. 25 au diam. 76.
 - En couronnes de 20 m pour le diam. 89 et diam. 102.

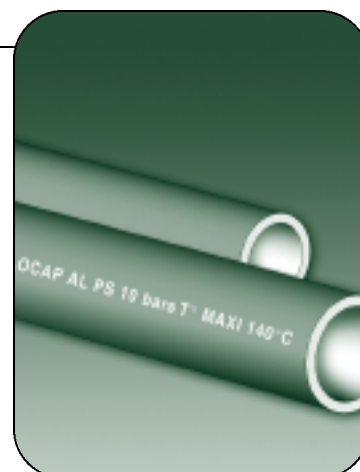

BLOCAP AL							
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. bar	Rayon de courbure	P.L.N.E. bar	Dépression bar	Prix H.T. €/m
25	36	750	10	50	30	0,71	
32	43	950	10	60	30	0,71	
38	49	1200	10	65	30	0,71	
40	51	1250	10	70	30	0,71	
45	56	1300	10	75	30	0,71	
51	63	1600	10	85	30	0,71	
54	66	1700	10	93	30	0,71	
63	75	2200	10	126	30	0,71	
70	83	2500	10	150	30	0,71	
76	89	2800	10	215	30	0,71	
89	103	3200	10	255	30	0,71	
102	116	3600	10	320	30	0,71	

Autres diamètres sur demande.

UTILISATIONS :

Transports de liquides alimentaires.
Aspiration et refoulement tels que :
Lait, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 96 %.
Tuyau très souple pour la collecte de lait (enrouleurs).

AVANTAGES :

Idéal pour liquides alimentaires chauds.
Tenue à la température : de - 30° C
à + 140° C.
Très souple et léger pour la collecte.
Compatible nettoyage vapeur.
Revêtement résistant aux intempéries,
aux U.V. et à l'abrasion.

RACCORDEMENT :

De type GUILLEMIN symétrique,
VIGNERON, SMS, DIN, CLAMP, MACON...
Montages par : sertissages,
ligatures inox,
coquilles,
colliers de serrage.

HOMOLOGATIONS :

Agrée FDA / BGA

MARQUAGE :

"BLOCAP AL P.S. 10 BARS T° MAXI 140° C"