




LACTOPAL® L

TUYAU POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE ET COSMETIQUE

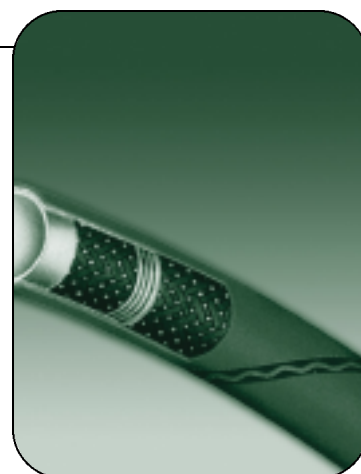

- **Pression de service :**
Du diamètre 32 au diamètre 100 : 10 bar.
- **Pression limite de non éclatement :** 40 bar.
- **Robe intérieure :**
 - Blanche.
 - Homogène, lisse.
 - NBR (caoutchouc butadiène acrylonitrile).
 - Inodore et insipide.
 - Résistante aux graisses et huiles.
 - Insensible aux produits de nettoyage et de désinfection courants.
 - Résistante à l'eau chaude jusqu'à + 80° C (pointes + 90° C).
 - Résistante à la vapeur jusqu'à + 110° C (pointes + 130° C).
 - Répond aux exigences alimentaires des différents pays.
- **Insertions :**
 - Insertions textiles avec hélice incorporée en fil d'acier.
- **Robe extérieure :**
 - Bleue avec spirale rouge.
 - Marquage en empreinte LACTOPAL L.
 - Résistante à l'abrasion, à l'ozone et aux rayons UV.
 - Résistante aux graisses et huiles ainsi qu'aux produits de nettoyage et de désinfection courants.
- **Conditionnement :** En couronnes de 40 m.

MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS

LACTOPAL® L				
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Rayon de courbure mm	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
32	44	100	1,0	
38	50	115	1,3	
40	52	120	1,4	
50	62	150	1,7	
53	65	150	1,8	
63	76	190	2,4	
65	78	190	2,5	
75	89	225	3,0	
100	115	350	4,4	