




PURPURSCHLANGE®

TUYAUX POUR L'INDUSTRIE BRASSICOLE

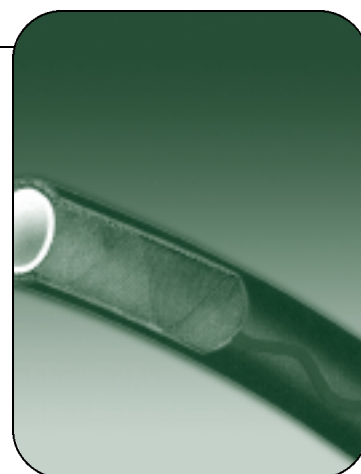

- **Pression de service** : 16 bar.
- **Pression de non-éclatement** : 48 bar.
- **Pression de service** : 10 bar.
- **Pression de non-éclatement** : 40 bar.
- **Robe intérieure** :
 - Absolument inodore et insipide.
 - Homogène, lisse et sans plastifiants.
 - Adaptée au transfert de la bière, du vin, des boissons non alcoolisées (également les concentrés), ainsi que toutes boissons alcoolisées, y compris l'alcool* à 96 % - 98 % de concentration.
 - Non adaptée au transfert de produits à base de graisses et huiles.
 - Répond aux exigences alimentaires nationales et internationales.
 - Convient pour les nettoyages CIP (cleaning in place) et conventionnels.
- **Insertions** :
 - Insertions textiles.
 - DN 80 et 100 mm également disponibles en variante en exécution plus flexible avec spirale acier incorporée.
- **Robe extérieure** :
 - Résistante à l'abrasion, à l'ozone et aux rayons UV.
- **Marquage** :
 - Rouge avec une bande ondulée bleue et tous les 5 m une vulcanette bleue marquée PURPURSCHLANGE.

* En utilisation en circuit ouvert il n'y a aucun trouble du produit

MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS OU SYSTEME DE RACCORDS SERTIS PAGUFIX 2000

PURPURSCHLANGE®						
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Rayon de courbure	Poids Kg/m	P.S. en bar	Dépression autorisée à < 0 bar	Prix H.T. €/m
13	20	80	0,3	16	- 0,5	
16	24	100	0,4			
19	29	120	0,5			
25	37	160	0,8			
28	42	180	1,0			
32	48	200	1,3		- 0,4	
35	53	220	1,6			
38	56	240	1,7			
40	60	250	2,0			
45	65	280	2,2			
50	72	310	2,6	10	- 0,3	
60	86	370	3,7			
65	93	400	4,2			
75	105	450	5,3		- 0,2	
80	112	480	6,0			
* 100	100	450	4,7		- 0,8	
	132	580	7,3		- 0,1	
* 100	120	550	5,7		- 0,8	

* Exécution avec spirale en acier