



## OSLO/5

### TUYAU LEGER POUR LE REFOULEMENT D'EAU

Conforme a la norme ISO 1307 : spécifications de 1992  
Tuyau léger spécialement adapté aux pompes  
submersibles, aux systèmes de drainage, etc...  
Enroulable à plat.

- **Températures** : - 40° C à + 100° C.

- **Construction** :

**Tube** : Caoutchouc synthétique noir et lisse.


**Armature** : Nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement** : Caoutchouc synthétique noir, lisse  
(aspect bandelé) très résistant aux conditions  
atmosphériques, à l'abrasion et à l'ozone.

- **Conditionnement** :

- Du diamètre 51 au diamètre 152 : couronnes de 40 m.

- Diamètres 203 et 254 : couronnes de 20 et 40 m.

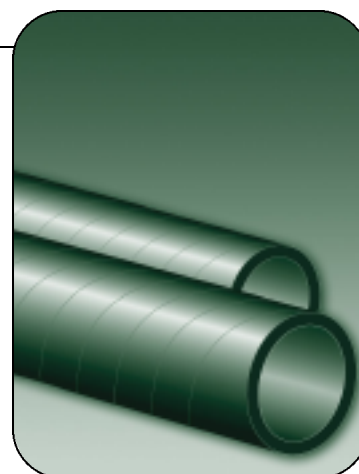

OSLO/5					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	P.S. en bar	P.E.(théor.) en bar	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
51	57	5	15	0,53	
60	66	5	15	0,70	
76	82	5	15	0,78	
80	86	5	15	1,00	
90	96	5	15	1,12	
102	108	5	15	1,16	
110	116	5	15	1,25	
152	158	5	15	1,68	
203	211	5	15	3,08	
254	262	5	15	3,57	