




OSLO/10

TUYAU RESISTANT POUR LE REFOULEMENT D'EAU

Tuyau résistant spécialement adapté aux pompes submersibles aux systèmes de drainage, etc...

Enroulable à plat.

- **Températures** : - 40° C à + 100° C.
- **Construction** :
 - Tube** : Caoutchouc synthétique noir et lisse.
 - Armature** : Nappes synthétiques très résistantes.
 - Revêtement** : Caoutchouc synthétique noir, lisse (aspect bandelé) très résistant aux conditions atmosphériques, à l'abrasion et à l'ozone.
- **Conditionnement** :
 - Du diamètre 60 au diamètre 152 : couronnes de 40 m.
 - Diamètres 203 et 254 : couronnes de 20 et 40 m.

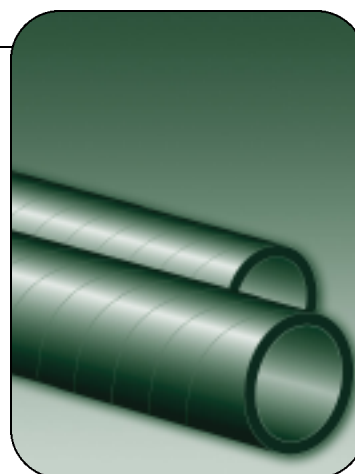

OSLO/10					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	P.S. en bar	P.E.(théor.) en bar	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
60	66	10	30	0,748	
76	82	10	30	0,937	
80	87	10	30	1,086	
90	98	10	30	1,440	
100	107	10	30	1,348	
110	116	10	30	1,691	
152	160	10	30	2,329	
203	213	10	30	3,965	
254	265,5	10	30	5,278	