




OSLO/10/S/4 PLIS

TUYAU POUR LE REFOULEMENT D'EAU SERVICE SEVERE

Tuyau résistant spécialement adapté aux pompes submersibles gros débit, eaux chargées.

Enroulable à plat.

- **Températures** : - 30° C à + 100° C.
- **Construction** :
 - Tube** : Caoutchouc synthétique noir et lisse.
 - Armature** : Nappes synthétiques très résistantes.
 - Revêtement** : Caoutchouc synthétique noir, lisse (aspect bandelé) très résistant aux conditions atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et à l'usure.
- **Conditionnement** :
 - Du diamètre 76 au diamètre 152 : couronnes de 40 m.
 - Diamètres 203 et 254 : couronnes de 20 et 40 m.

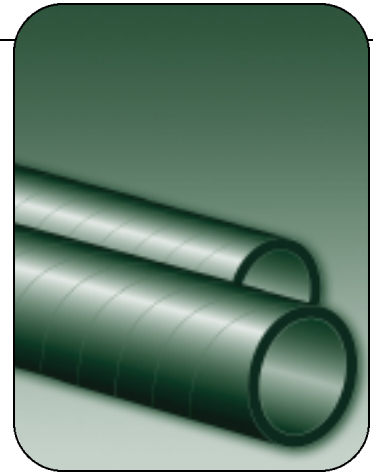

OSLO/10/S/4 PLIS					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	P.S. en bar	P.E.(théor.) en bar	Poids g/m	Prix H.T. €/m
76	87	10	30	1,70	
102	115	10	30	2,70	
152	166	10	30	3,90	
203	217	10	30	5,20	
254	268	10	30	7,00	