




PERLAPAL® W

TUYAU POUR EAU CHAUDE ET VAPEUR.

- **Pression de service pour eau froide** : Max. 20 bar.
- **Pression de non-éclatement** : 60 bar.
- **Pression de service pour vapeur saturée** : Max. 6 bar.
- **Robe intérieure** :
 - Blanche.
 - Homogène, lisse.
 - CIIR (caoutchouc chlorobutyl).
 - Résistante à l'eau chaude jusqu'à + 95° C.
 - Résistante à la vapeur jusqu'à + 164° C (en circuit ouvert seulement).
- **Insertions** :
 - Insertions textiles.
- **Robe extérieure** :
 - Bleue avec spirale blanche.
 - Marquage en empreinte PERLAPAL W.
 - Résistante à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux rayons UV.
 - Résistante aux graisses et huiles ainsi qu'aux produits de nettoyage et de désinfection courants.
- **Conditionnement** : En couronnes de 40 m.

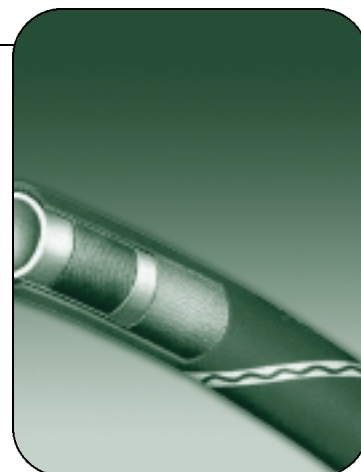

MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS

PERLAPAL® W						
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Rayon de courbure mm	Poids Kg/m	P.S. en bar		Prix H.T. €/m
				Eau froide	Vapeur saturée	
13	23	80	0,4	20	6	
16	27	100	0,5	20	6	
19	31	115	0,6	20	6	
25	39	150	0,8	20	6	
32	46	195	1,2	20	6	
38	54	230	1,5	20	6	
50	66	300	1,6	20	6	