




TECHNOBEL

Paroi interne en Polyester.

- **Conditionnement** : En couronnes de 25 et 50 m.

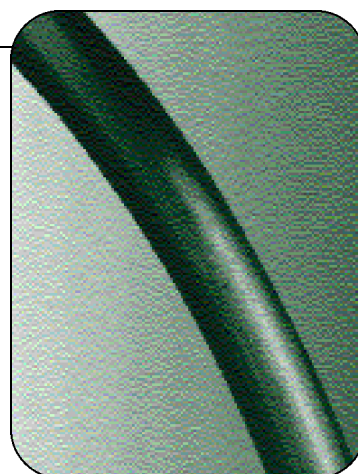

TECHNOBEL		
Ø en mm	PLNE 23° C en bar	Prix H.T. €/m
6 x 11	60	
8 x 14	60	
9 x 15	60	
10 x 16	60	
12,7 x 19,5	60	
16 x 23,3	60	
19 x 27,5	60	
25 x 34,5	55	
30 x 40,5	40	
38 x 50,5	40	
40 x 52	30	
50 x 64	30	

UTILISATIONS :

AIR COMPRIME

Tous usages industriels sévères :
compresseurs d'air de chantier et de
Travaux Publics.

PRODUITS CHIMIQUES :

Refoulement de produits chimiques et
pétrochimiques, agressifs et corrosifs.

PRODUITS ABRASIF :

Refoulement de matériaux pulvérulents
abrasifs en service semi-sévère.

PEINTURES, COLLES, ENCRE, VERNIS

Pour toutes utilisations particulières, nous
consulter. Température admissible en
service continu + 80° C.

Tuyau souple polyvalent pour usages
industriels sévères, permet de diminuer
nettement le nombre de tuyaux en stock.
Offre les meilleures performances eu
égard à sa légèreté.

Très grande souplesse - à peine atténuée
par temps froid (- 10° C).

Supporte facilement les chocs et
l'écrasement.

Excellente tenue sous vide jusqu'au
diamètre 25.