



ABRACAP CI

ABRASION

- **Tube** : Caoutchouc naturel noir lisse.
- **Revêtement** : SBR noir lisse, aspect bandelé.
- **Armature** : Nappes synthétiques.
- **Conditionnement** : En couronnes de 40 m.



ABRACAP CI					
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. en bar	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
40	60	1950	25	270	
60	81	2540	25	430	
90	120	4000	25	800	


UTILISATIONS :

- Abrasion : Services sévères haute pression P.S. 25B, P.L.N.E. 75B.
- Température : de - 40° C à + 70° C.
- Marquage EN RELIEF : " CAPEST 25B ".

PROJACAP CI

PROJECTION

- **Tube** : Caoutchouc naturel noir lisse.
- **Revêtement** : SBR noir lisse, aspect bandelé.
- **Armature** : Nappes synthétiques.
- **Conditionnement** : En couronnes de 40 m.

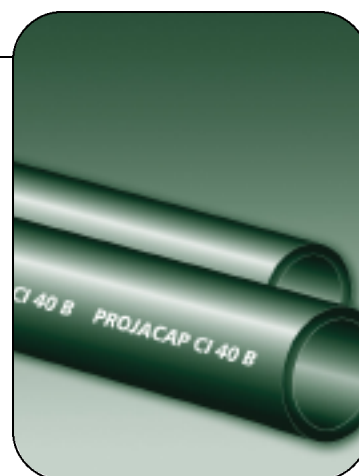

PROJACAP CI				
Ø INT en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. en bar	Prix H.T. €/m
19	31	600	40	
25	37	700	40	
35	49	1000	40	
50	68	1900	40	

UTILISATIONS :

- Tuyau pour la projection par voie humide de plâtre, ciment et béton.
- Construction robuste résistant aux vrillages.
- Température : de - 40° C à + 70° C.
- Indice d'abrasion : conforme à la norme DIN 53516 : 80 ± 5 mm³
- Marquage :
bande rouge : " PROJACAP CI 40B "