




## COMPOSITE STANDARD

- **Tube** : Enroulement de films polypropylène.
- **Armature** : Superposition de toile polypropylène, renforcée par une hélice intérieure et une hélice extérieure en acier galvanisé.
- **Revêtement** : Tissu enduit PVC, couleur verte.

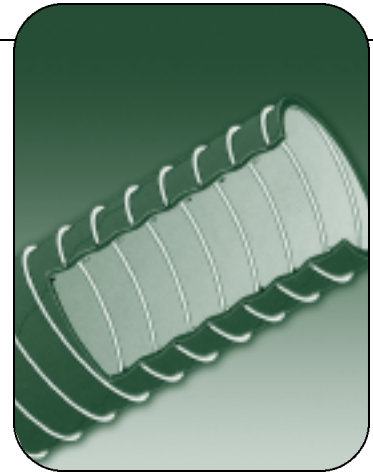

### COMPOSITE STANDARD

Ø INT en mm	Ø EXT. en mm	P.S./PLNE en bar	Dépression en bar	Rayon de courbure	Poids g/m
50	61,5	4/30	- 0,9	80 mm	
65	76,5	4/30	- 0,9	90 mm	
80	91,5	4/30	- 0,9	110 mm	
100	114,5	4/30	- 0,9	150 mm	

#### UTILISATIONS :

Aspiration et refoulement dans toutes les applications industrielles, d'hydrocarbures et dérivés à teneur en aromatiques allant jusqu'à 100%. Equipement de camions - citernes et wagons, pour déchargement de carburants.

Très grande souplesse quelle que soit la température ambiante.

Températures limites d'utilisation :  
de - 40° C à + 100° C

R 2.10° /m

Livraison avec certificat C1 sur demande.

**Prix sur demande en longueurs équipées de raccords sertis.**