




ENROULEURS EN ACIER A RAPPELS AUTOMATIQUES POUR TUYAUX JUMELÉS


SERIE N 600

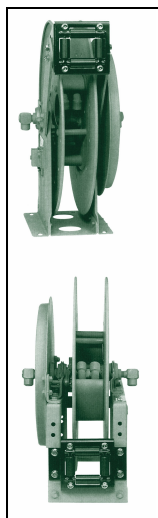

Dimensions



Série N600

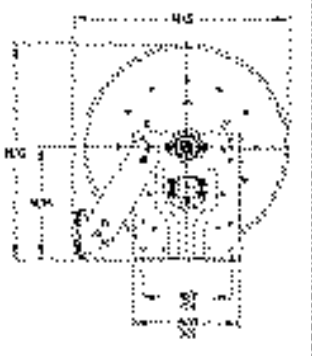

Série 600

SERIE N 600

Dimensions en mm

Référence	A	N/A	B	C	D	E	N/E	F	N/F	G	N/G	H	N/H	N/X	X	Y	Poids Kg
N615-19-20C	210	229	76	267	457	495	527	330	298	502	508	264	270	178	89	381	28,6
N615-19-20J	260	279	127	267	457	495	527	381	349	502	508	264	270	229	140	381	29,9
N615-23-24B	210	229	76	267	591	619	603	330	298	607	610	318	321	178	89	514	39,5
N617-25-26B	260	279	127	394	635	663	641	381	349	657	660	343	346	229	140	559	42,2
N617-25-26A	260	279	127	394	635	663	641	400	368	657	660	343	346	229	140	559	54,4
+618-30-31A	286		152	394	724	752		552		797		432			165	648	59

SERIE N 600

Capacité Tuyau en mètres

Diam. INT.	6	10	13	19	Référence	Prix H.T. en €/pièce
Diam. EXT.	16	19	22	33		
	2 x 11	2 x 11	2 x 6		N615-19-20C	
	2 x 15	2 x 15	2 x 8		N615-19-20J	
	2 x 20	2 x 18	2 x 9		N615-23-24B	
	2 x 23	2 x 23	2 x 15		N617-25-26B	
	2 x 31	2 x 26			N617-25-26A	
			2 x 31	2 x 15	+618-30-31A	

- Pour tuyaux jumelés Ø 6 à 19 mm.
- Capacité : de 2 x 11 à 2 x 31 m Ø 6 / de 2 x 11 à 2 x 26 m Ø 10 / de 2 x 6 à 2 x 15 m Ø 13 / de 2 x 15 m Ø 19.
- Pression de service : 210 bar (3000 PSI).
- Température maxi : 107° C.
- Raccordements :
 - entrée : raccord rotatif femelle 1/2 BSP à 90°.
 - sortie : 1/2 femelle BSP.

Nous consulter pour autres capacités ou pressions.