






## ENROULEURS EN ACIER A RAPPELS AUTOMATIQUES

### SERIE N 700 / 700

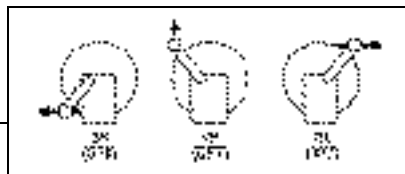

#### Dimensions

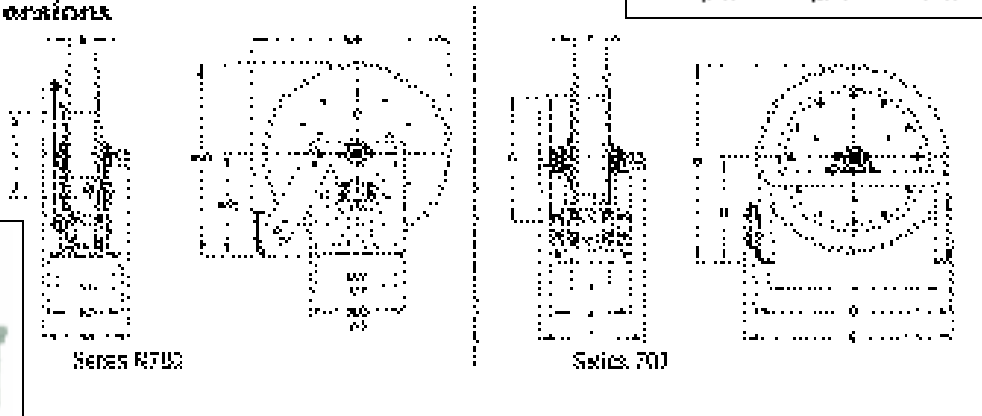

### SERIE N 700 / 700

#### Dimensions en mm

Référence	A	N/A	B	C	D	E	N/E	F	N/F	G	N/G	H	N/H	N/X	X	Y	Poids Kg
N716-16-17C	235	254	102	267	445	473	470	324	286	451	432	251	232	203	114	368	25
N716-19-20J	235	254	102	267	457	495	527	324	286	502	508	264	270	203	114	381	29
N716-23-24J	235	254	102	394	591	619	603	324	286	607	610	318	321	203	114	514	36
N716-25-26B	235	254	102	394	635	663	641	324	286	657	660	343	346	203	114	559	41
N718-25-26G	286	305	152	394	635	663	641	375	337	657	660	343	346	254	165	559	44
718-30-31-200	286		152	508	724	752		394		797		432			165	648	51

### SERIE N 700 / 700

Capacité Tuyau en mètres			Référence	Prix H.T. en €/pièce
Diam. INT.	10	13		
Diam. EXT.	19	22		
	11	11	N716-16-17C	
	15	15	N716-9-20J	
	20	20	N716-23-24J	
	23	23	N716-25-26B	
	30	30	N718-25-26G	
	46	38	718-30-31-200	

- Pour tuyau Ø intérieur 10 et 13 mm.
- Capacité : de 11 à 46 m Ø 10, de 11 à 38 m Ø 13.
- Pression de service : 210 bar (3000 PSI).
- Température maxi : 107° C.

- Raccordements :
  - Entrée : raccord rotatif femelle 1/2 BSP à 90°.
  - Sortie : 1/2 femelle BSP.

Nous consulter pour autres capacités ou pressions.