






ENROULEURS EN ACIER A RAPPELS AUTOMATIQUES

SERIE N 800 / 800

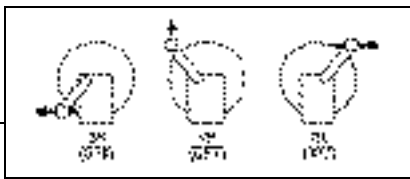

Dimensions

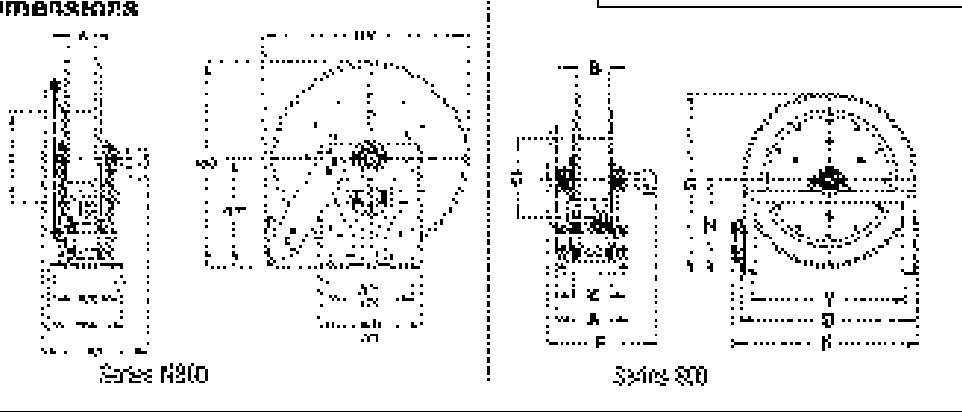

SERIE N 800 / 800

SERIE N 800 / 800																	
Dimensions en mm																	
Référence	A	N/A	B	C	D	E	N/E	F	N/F	G	N/G	H	N/H	N/X	X	Y	Poids Kg
N816-19-20J	235	254	102	267	457	495	527	375	337	502	508	264	270	203	114	381	29
N816-23-24J	235	254	102	267	591	619	603	375	337	607	610	318	321	203	114	514	37
N816-25-26B	235	254	102	267	635	663	641	375	337	657	660	343	346	203	114	559	44
N818-25-26B	286	305	152	267	635	663	641	426	387	657	660	343	346	254	165	559	46
820-25-26A	337		203	267	635	686		495		657		343			216	559	59
820-30-31A	337		203	394	724	775		495		797		432			216	648	62

SERIE N 800 / 800

Capacité Tuyau en mètres				Référence	Prix H.T. en €/pièce
Diam. INT.	19	25			
Diam. EXT.	33	40			
	8	5		N816-19-20J	
	15	8		N816-23-24J	
	18	11		N816-25-26B	
	21	15		N818-25-26B	
	26	23		820-25-26A	
	31	31		820-30-31A	

- Pour tuyau Ø intérieur 19 et 25 mm.
- Capacité : de 8 à 31 m Ø 19, de 5 à 31 m Ø 25.
- Pression de service : 69 bar (1000 PSI).
- Température maxi : 107° C.
- Raccordements :
 - Entrée : raccord rotatif femelle 1" BSP à 90°.
 - Sortie : 1" femelle BSP.

Nous consulter pour autres capacités ou pressions.