




NETWASH

- **Tube** : EPDM blanc, aspect lisse de qualité alimentaire.
- **Revêtement** : Elastomère synthétique bleu, aspect lisse.
- **Armature** : Nappe textile.
- **Conditionnement** : En couronnes de 20 et 40 m.

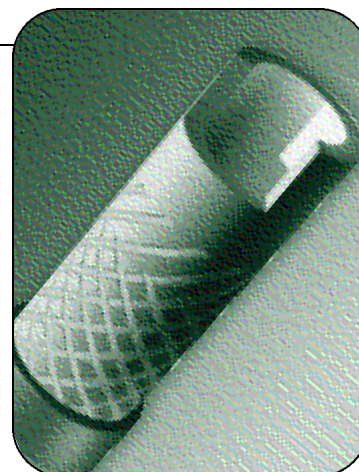

NETWASH "Nettoyage"						
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
13	23	370	8	25	95	
16	26	430	8	25	110	
19	30	550	8	25	140	
25	35	600	8	25	200	

UTILISATIONS :

- Tuyau de nettoyage à vapeur ou à l'eau chaude (sols, murs, ... dans les industries agro-alimentaire, abattoirs, ...).
- Tuyau alimentaire polyvalent hautes températures.
- Revêtement non tachant.
- Résiste au contact extérieur de graisses animales.
- Résiste à la température : de - 30° C à + 160° C.

RACCORDEMENT :

Montage de raccords avec colliers à griffes.